


Sezione orizzontale

- Legenda:**
- ① Legno fenolico
 - ② EPS
 - ③ Mattoni forati
 - ④ Intonaco esterno
 - ⑤ Cappotto esterno
 - ⑥ Intonaco Interno
 - ⑦ Schiuma PU elastica

Specifiche tecniche:

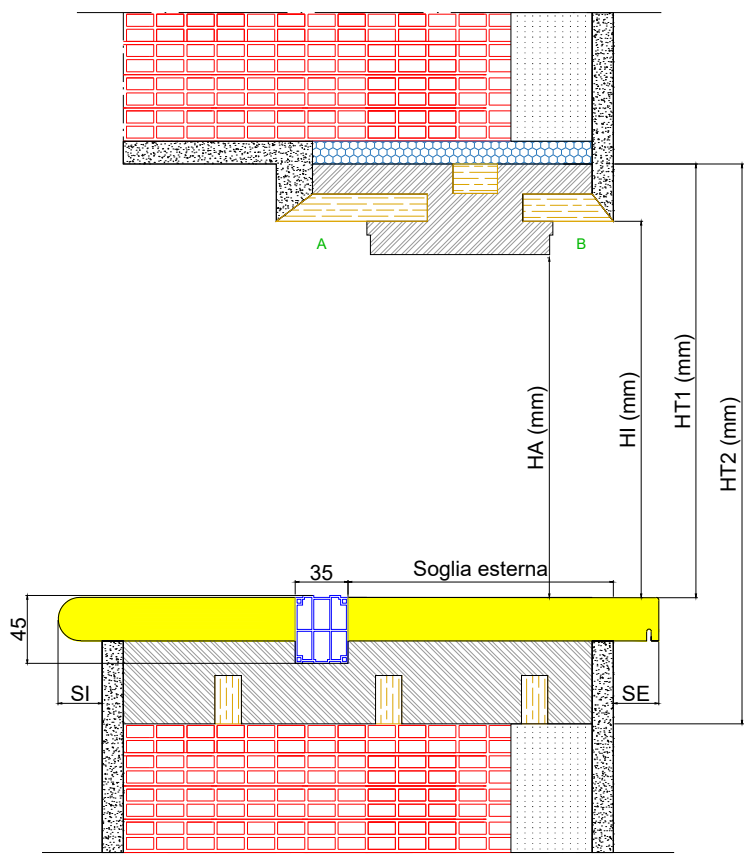

Sezione verticale

Larghezza Spalle (LT)	Variabile
HT1	Variabile
LA (Larghezza Architettonica)	LT - 120
HA (Altezza Architettonica)	HT1 - 60
LI (Larghezza luce Infisso)	LT - 76
HI (Altezza luce Infisso)	HT1 - 38
HT2	HT1 + 85
Spessore Spalla	60
Spessore sottobancale (Optional)	85
Rompitratta	35 x 45
Soglia Interna (So.I)	spessore muro - 210 (175+35) + SI
Soglia Esterna	175 + SE
SI (Sporgenza Interna)	Variabile
SE (Sporgenza Esterna)	Variabile