


Legenda:

- ① Legno fenolico
- ② EPS
- ③ Mattoni forati
- ④ Intonaco esterno
- ⑤ Cappotto esterno
- ⑥ Alloggio per guida avvolgibile
- ⑦ Schiuma PU elastica
- ⑧ Profilo porta intonaco in PVC

Sezione orizzontale

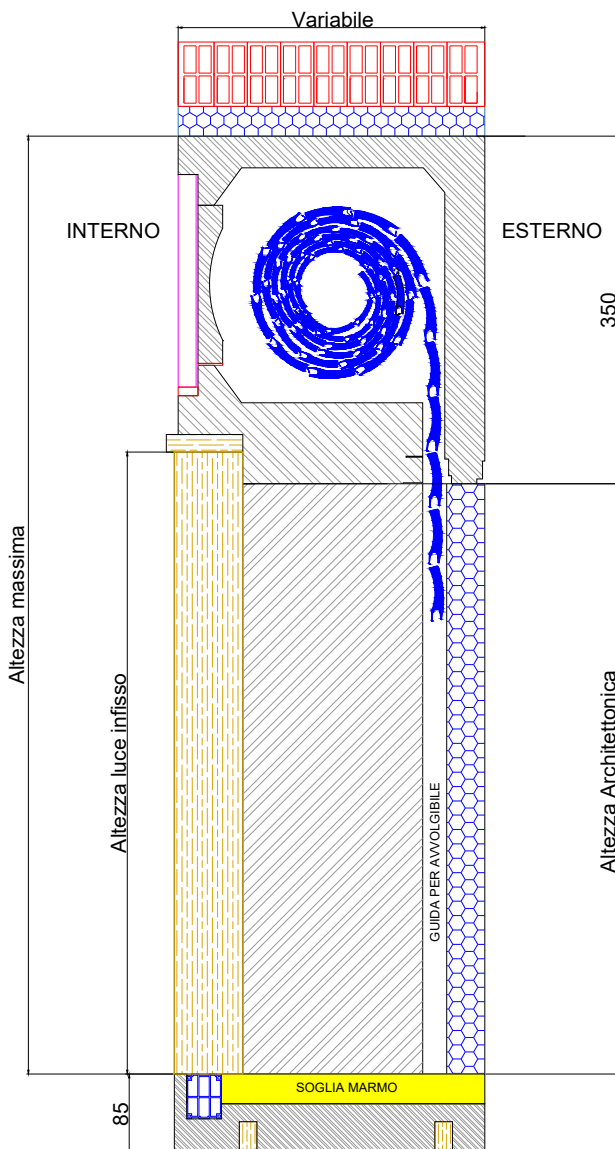

Sezione laterale

Specifiche tecniche:

Larghezza Spalle (LT)	Variabile
Hmax (compresa di Cassonetto)	Variabile
Larghezza Cassonetto	LT + 120 mm con manovra motore (60 per lato) LT + 180 mm con manovra a cinghia (120 lato manovra + 60)
Spessore spalla	60 mm
Larghezza architetonica (LA)	LT - 120 mm
Altezza architetonica (HA)	HM - 350 mm
Larghezza luce infisso (LI)	LT - 60 mm
Altezza luce infisso (HI)	HM - 320 mm
Spessore sottobancale (optional)	85 mm
Rompitratta (optional)	35 x 45
Larghezza tapparelle	LT - 75 mm
Altezza tapparelle	HM - 130 mm
Soglia marmo	Spessore muro - battuta infisso + 15 + SE