


Sezione orizzontale

**Legenda:**

- ① Legno fenolico
- ② EPS
- ③ Mattoni forati
- ④ Intonaco esterno
- ⑤ Cappotto esterno
- ⑥ Alloggio per guida avvolgibile
- ⑦ Schiuma PU elastica
- ⑧ Profilo porta intonaco in PVC

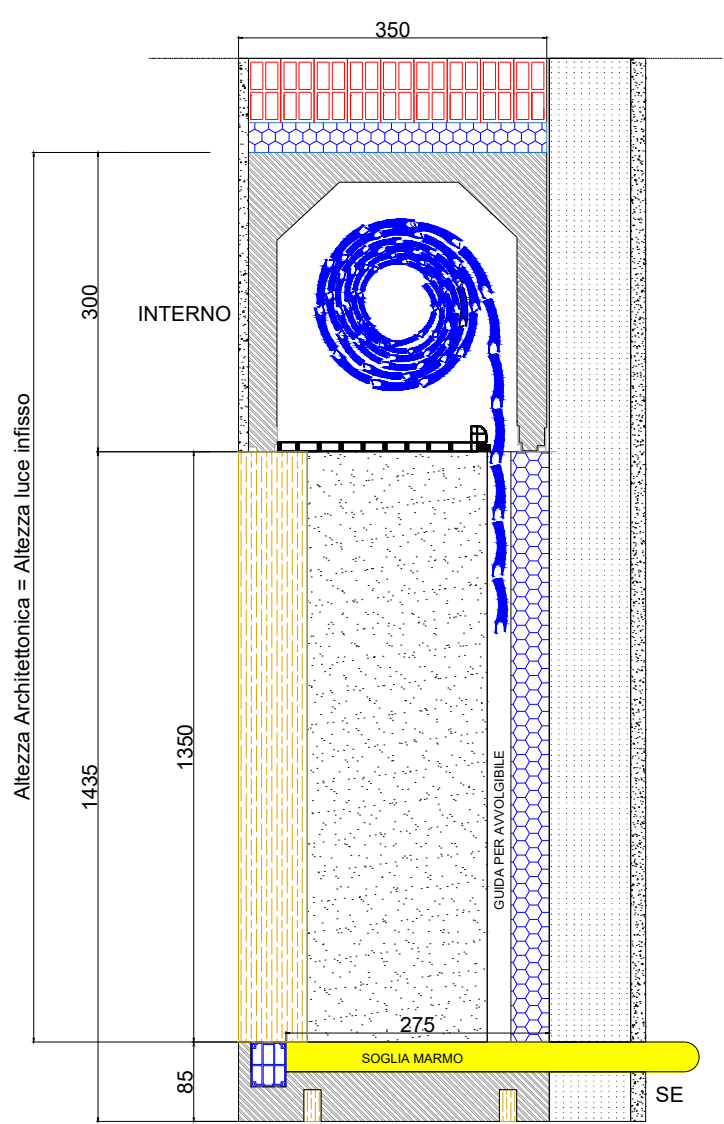

Sezione laterale

**Specifiche tecniche:**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Larghezza Spalle (LT)            | Variabile  |
| Hmax (compresa di Cassonetto)    | Variabile  |
| Larghezza Cassonetto             | LT+ 120 mm con manovra motore (60 per lato)<br>LT + 180 mm con manovra a cinghia (120 lato manovra + 60) |
| Spessore spalla                  | 60 mm  |
| Larghezza architettonica (LA)    | LT - 120 mm  |
| Altezza architettonica (HA)      | HM - 300 mm  |
| Larghezza luce infisso (LI)      | LT - 60 mm   |
| Altezza luce infisso (HI)        | HM - 300 mm  |
| Spessore sottobancale (optional) | 85 mm  |
| Rompitratta (optional)           | 35 x 45  |
| Larghezza tapparelle             | LT - 75 mm   |
| Altezza tapparelle               | HM - 130 mm  |
| Soglia marmo                     | 375 - battuta infisso + 15 + SE  |