


- Legenda:**
- ① Legno fenolico
 - ② EPS
 - ③ Mattoni forati
 - ④ Intornaco esterno
 - ⑤ Cappotto esterno
 - ⑥ Rete porta-intonaco
 - ⑦ Schiuma PU elastica

Sezione orizzontale

Specifiche tecniche:

Larghezza Spalle (LT)	Variabile
HT1	Variabile
LA (Larghezza Architettonica)	LT - 120
HA (Altezza Architettonica)	HT1 - 60
LI (Larghezza luce Infisso)	LT - 60
HI (Altezza luce Infisso)	HT1 - 30
HT2	HT1 + 85
Spessore Spalla	60
Spessore sottobancale (Optional)	85
Rompitratta	35 x 45
Soglia Esterna	Spessore muro - battuta interna + 15 + SE
SE (Sporgenza Esterna)	Variabile

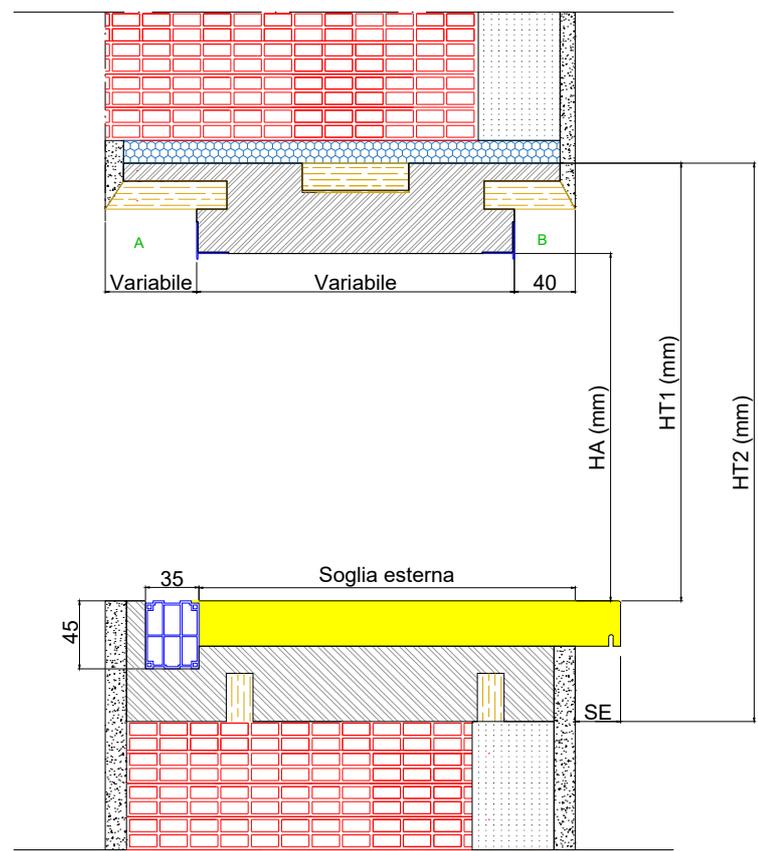

Sezione verticale