


- Legenda:**
- ① Legno fenolico
  - ② EPS
  - ③ Mattoni forati
  - ④ Intornaco esterno
  - ⑤ Cappotto esterno
  - ⑥ Intonaco Interno
  - ⑦ Stipite in marmo
  - ⑧ Alloggio per guida avvolgibile
  - ⑨ Schiuma PU elastica

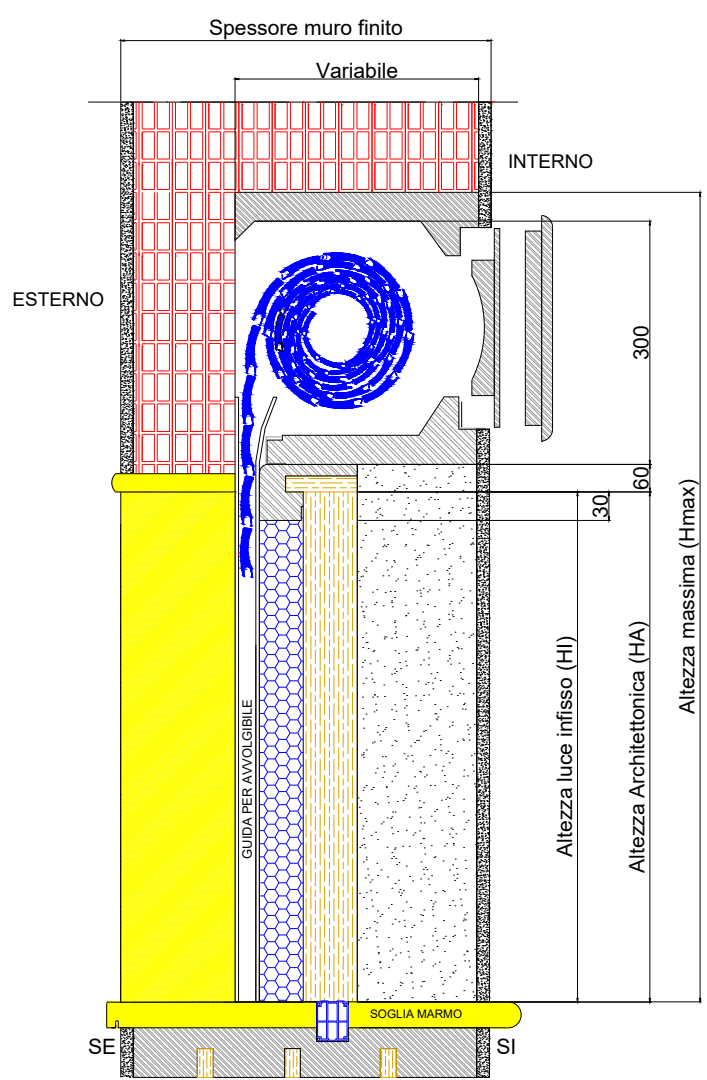

**Specifiche tecniche:**

Larghezza Spalle (LT)	Variabile
Larghezza cassonetto	LT + 100 (60 per lato)
Hmax	HA + 360
Larghezza Archittonica (LA)	LT - 120
HA (Altezza Archittonica)	Variabile
Larghezza luce infisso (LI)	LT - 60
HI (Altezza luce Infisso)	HA + 30
Spessore Spalla	60
Spessore sottobancale (Optional)	85
Rompitratta	35 x 45
Soglia Interna (So.I)	Spessore muro - 135 + SI
Soglia Esterna	100 + SE + spessore cappotto
SI (Sporgenza Interna)	Variabile
SE (Sporgenza Esterna)	Variabile