


**Legenda:**

- ① Legno fenolico
- ② EPS
- ③ Mattoni forati
- ④ Intornaco esterno
- ⑤ Cappotto esterno
- ⑥ Intonaco Interno
- ⑦ Schiuma PU elastica

**Sezione orizzontale**

**CASSONETTO CON CELINO A DOPPIO TAMPONE**

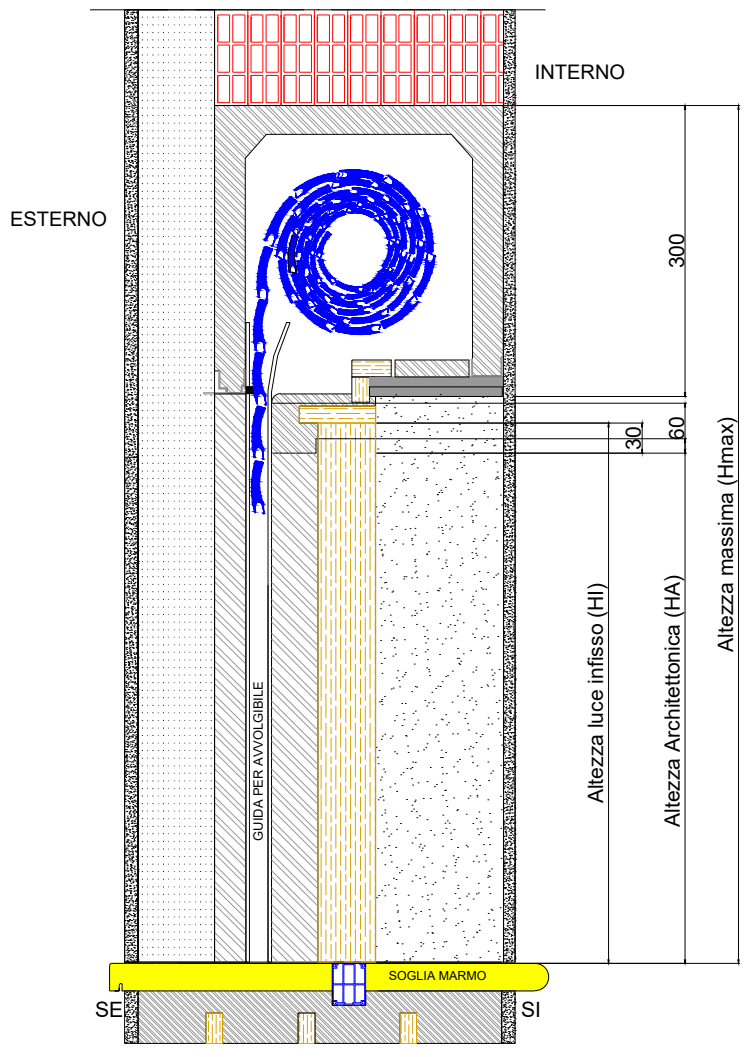

**Sezione laterale**

**Specifiche tecniche:**

Larghezza Spalle (LT)	Variabile
Larghezza cassonetto	LT + 100 (50 per lato)
Hmax	HA + 360
Larghezza Archittonica (LA)	LT - 120
HA (Altezza Archittonica)	Variabile
Larghezza luce infisso (LI)	LT - 60
HI (Altezza luce Infisso)	HA + 30
Spessore Spalla	60
Spessore sottobancale (Optional)	85
Rompitratta	35 x 45
Soglia Interna (So.I)	Spessore muro - 175 + SI
Soglia Esterna	140 + SE + spessore cappotto
SI (Sporgenza Interna)	Variabile
SE (Sporgenza Esterna)	Variabile