


Legenda:

- ① Legno fenolico
- ② EPS
- ③ Mattoni forati
- ④ Intornaco esterno
- ⑤ Cappotto esterno
- ⑥ Intonaco Interno
- ⑦ Stipite in marmo
- ⑧ Alloggio per guida avvolgibile
- ⑨ Schiuma PU elastica

Sezione orizzontale

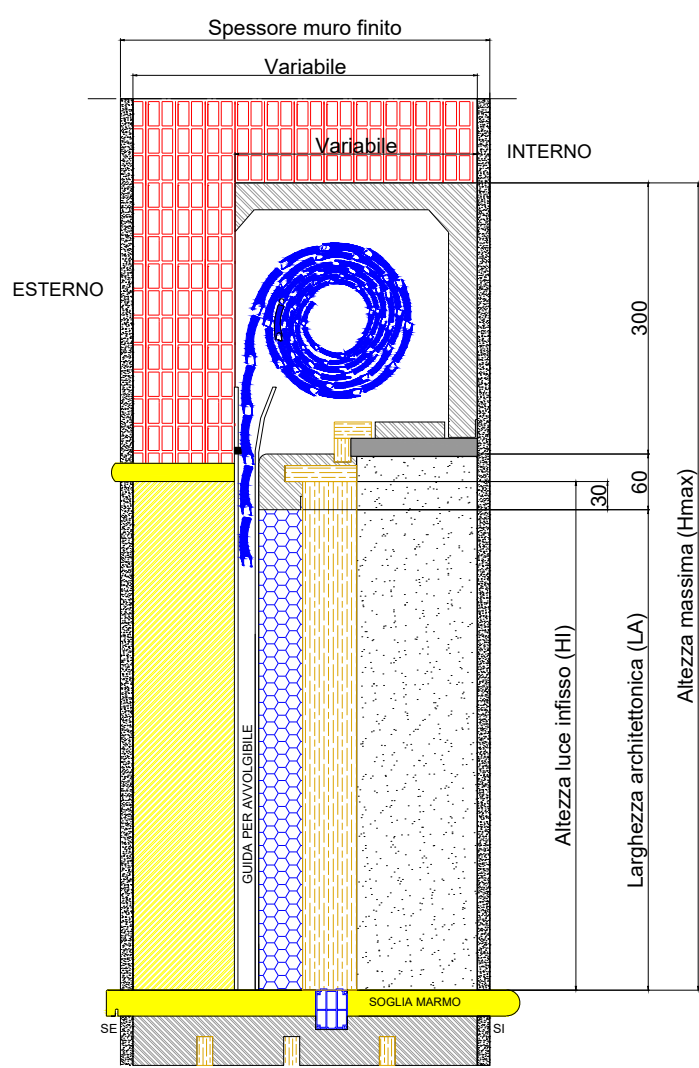

Sezione laterale

Specifiche tecniche:

Larghezza Spalle (LT)	Variabile
Larghezza cassonetto	LT+ 100 (60 per lato)
Hmax	HA + 360
Larghezza Architettonica (LA)	LT- 120
HA (Altezza Architettonica)	Variabile
Larghezza luce infisso (LI)	LT - 60
HI (Altezza luce Infisso)	HA + 30
Spessore Spalla	60
Spessore sottobancale (Optional)	85
Rompitratta	35 x 45
Soglia Interna (So.I)	Spessore muro - 135 + SI
Soglia Esterna	100 + SE + spessore cappotto
SI (Sporgenza Interna)	Variabile
SE (Sporgenza Esterna)	Variabile