

MODULO PER MONOBLOCCO FILO MURO TH3

Monoblocco Clymatico per tapparella esterna infisso filo muro, ispezione esterna spessore muro standard 325 mm o variabile


POS.	Q.TA'	L (mm)	H (mm)	MOTORE CINGHIA	DX SX	BATTUTA INFISSO	TIPOLOGIA AVVOLGIBILE	COLORE AVVOLGIBILE	SPESSORE MURO	MONTAGGIO	NOTE

Misura massima Larghezza cassonetto




Controtelaio

N.B. le quote si riferiscono alle Tavole Progettuali indicate in basso a destra

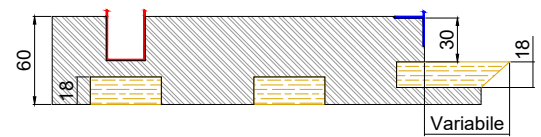


Sistemi di chiusura & scelte variabili



CELINO IN PVC

- L = 300 H= 300
- L= 300 H =250 (Rib.)
- L = 250 H = 250
- L = 350 H = 300



CELINO BRANDEGGIANTE IN FIBROCEMENTO

- L = 300 H= 300
- L= 300 H =250 (Rib.)
- L = 250 H = 250
- L = 350 H = 300



ROMPIRATTA



SOTTOBANCALE IN EPS

PREDISPOSIZIONE ZANZARIERA A SCOMPARSA

(N.B. il controtelaio diventa 850 mm)