

MODULO PER MONOBLOCCO CENTRO MURO THF


Monoblocco Clymatico per tapparella esterna infisso filo muro, ispezione frontale interna spessore muro Standard o Variabile

POS.	Q.TA'	L (mm)	H (mm)	MOTORE CINGHIA	DX SX	BATTUTA INFISSO	TIPOLOGIA AVVOLGIBILE	COLORE AVVOLGIBILE	SPESSORE MURO	MONTAGGIO	NOTE

Misura massima Larghezza cassonetto




Controtelaio THF



N.B. le quote si riferiscono alle Tavole Progettuali indicate in basso a destra)

Sistemi di chiusura & scelte variabili

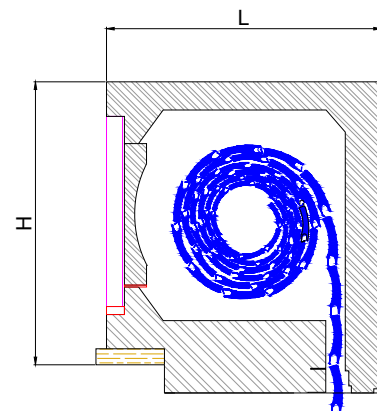

L = 325 H = 350

L=275 H =350

L = H = variabile
(specificare nelle note)



ROMPIRATTA



SOTTOBANCALE IN EPS