

MODULO PER MONOBLOCCO CENTRO MURO TH1

Monoblocco Clymatico per tapparella, infisso centro muro


POS.	Q.TA'	L (mm)	H (mm)	MOTORE CINGHIA	DX SX	BATTUTA INFISSO	TIPOLOGIA AVVOLGIBILE	COLORE AVVOLGIBILE	SPESORE MURO	MONTAGGIO	NOTE

Misura massima Larghezza cassonetto



N.B. selezionare almeno due caselle relative ad ALTEZZA / LARGHEZZA


Controltaio TH1

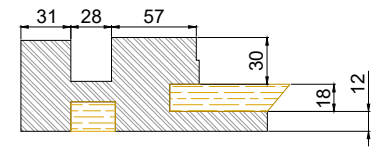

N.B. le quote si riferiscono alle Tavole Progettuali indicate in basso a destra


Sistemi di chiusura & scelte variabili

ISPEZIONE A TAMPONE



- L = 300 H= 300
- L = 300 H =250 (Rib.)
- L = 250 H = 250
- L = 350 H = 300
- L = H = variabile
(specificare nelle note)

ISPEZIONE FRONTALE



- L = 300 H= 300
- L = 300 H =250 (Rib.)
- L = 250 H = 250
- L = 350 H = 300
- L = H = variabile
(specificare nelle note)

